

BONIFACIO

CARACTÉRISTIQUES :


- . Entièrement réalisé en Inox AISI 304 (1.4301)
- . Armoire de stockage pour paniers ou conteneurs de stérilisation
- . Fermeture constituée d'une double tôle d'inox avec deux portes battantes pleines (portes en verre de 6 mm en option) avec un joint d'étanchéité sur tout le pourtour, parfaitement hermétiques.
- . Chaque porte est montée sur 4 charnières et elles se ferment grâce à une tige interne verticale avec blocage en haut et en bas.
- . Fermeture par serrure, fournie avec 2 clés.
- . Equipée de 4 pieds en acier inox réglables
- . Finition de surface par électro-polissage

PRODUKTEIGENSCHAFTEN :

- . Vollständig aus Edelstahl AISI 304 (1.4301)
- . Geeignet für die Lagerung von Gitterkörben oder Sterilisationsbehältern
- . Frontbereich mit 2 blinden Flügeltüren (Glastür 6 mm optional möglich) aus zweifachem Blech mit Gummiprofil rundum, um die beste hermetische Abdichtung garantieren zu können
- . Jede Tür ist mit 4 Scharnieren montiert und wird über eine vertikale interne Stange mit Verriegelung oben und unten geschlossen
- . Kugelgriff mit Schloss und 2 Schlüsseln
- . Mit höhenverstellbaren Stahlfüßen
- . Polierte Oberfläche



Art 2 020 200
. Portes vitrées
. Glastüren

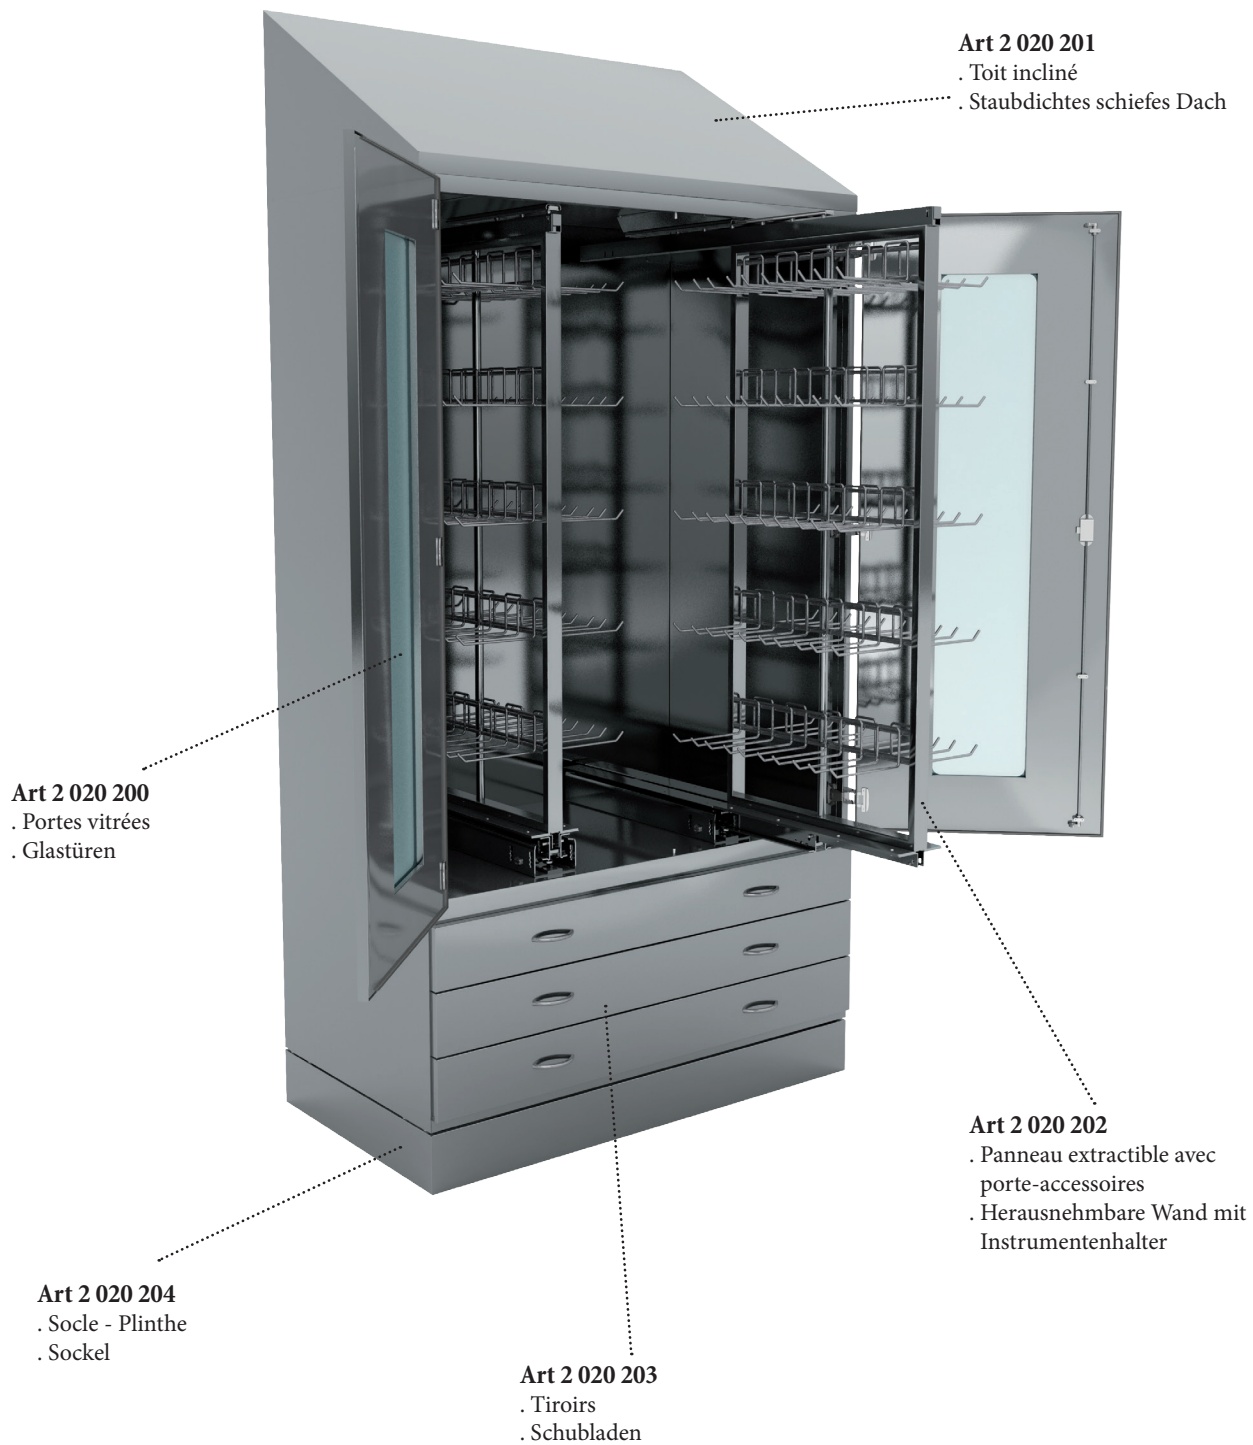

BONIFACIO

INOX
AISI 304
(1.4301)



BONIFACIO


EQUIPÉS DE / AUSGESTATTET MIT

ART

DIMENSIONS / MASSE

L x l x H mm (A x B x H)

ROUES
ROLLEN

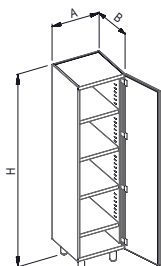

- . 1 porte battante - 1 colonne
- . Parois internes avec fentes de positionnement tous les 40 mm
- . Equipées de 4 étagères pleines

2 020 001

500 x 500 x 2100

-

2 020 002

500 x 600 x 2100


-

- . 1 Flügeltür - 1 Innenraum
- . Innenraum mit Schlitz im Abstand von 40 mm für die freie Positionierung von 4 Regalböden

2 020 003

500 x 680 x 2100

-

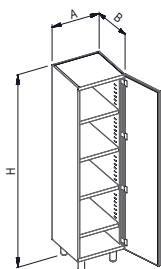

- . 1 porte battante - 1 colonne
- . Parois internes avec fentes de positionnement tous les 40 mm
- . Equipées de 4 étagères pleines

2 020 004

600 x 500 x 2100

-

2 020 005

600 x 600 x 2100


-

- . 1 Flügeltür - 1 Innenraum
- . Innenraum mit Schlitz im Abstand von 40 mm für die freie Positionierung von 4 Regalböden

2 020 006

600 x 680 x 2100

-

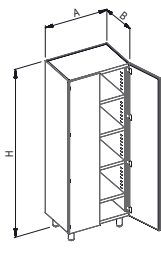

- . 2 portes battantes - 1 colonne
- . Parois internes avec fentes de positionnement tous les 40 mm
- . Equipées de 4 étagères pleines

2 020 010

750 x 500 x 2100

-

2 020 011

750 x 600 x 2100


-

- . 2 Flügeltüren - 1 Innenraum
- . Innenraum mit Schlitz im Abstand von 40 mm für die freie Positionierung von 4 Regalböden

2 020 012

750 x 680 x 2100

-



- . 2 portes battantes - 1 colonne
- . Parois internes avec fentes de positionnement tous les 40 mm
- . Equipées de 4 étagères pleines

2 020 013

1000 x 500 x 2100

-

2 020 014

1000 x 600 x 2100


-

- . 2 Flügeltüren - 1 Innenraum
- . Innenraum mit Schlitz im Abstand von 40 mm für die freie Positionierung von 4 Regalböden

2 020 015

1000 x 680 x 2100

-

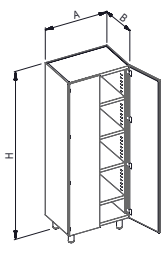

- . 2 portes battantes - 1 colonne
- . Parois internes avec fentes de positionnement tous les 40 mm
- . Equipées de 4 étagères pleines

2 020 016

1200 x 500 x 2100

-

2 020 017

1200 x 600 x 2100

-

- . 2 Flügeltüren - 1 Innenraum
- . Innenraum mit Schlitz im Abstand von 40 mm für die freie Positionierung von 4 Regalböden

2 020 018

1200 x 680 x 2100

-

BONIFACIO

INOX
AISI 304
(1.4301)



BONIFACIO


EQUIPÉS DE / AUSGESTATTET MIT

ART

DIMENSIONS / MASSE

ROUES
ROLLEN

L x l x H mm (A x B x H)




- . 2 portes battantes - 2 colonnes
- . Parois internes avec fentes de positionnement tous les 40 mm
- . Equipées de 4 paires de guides par colonne

2 020 025 750 x 680 x 2100

-

- . 2 Flügeltüren - 2 Reihen
- . Innenraum mit Schlitzfen (Abstand 40 mm) für die freie Positionierung von 4 Paar DIN-Schienen pro Reihe




- . 2 portes battantes - 3 colonnes
- . Parois internes avec fentes de positionnement tous les 40 mm
- . Equipées de 4 paires de guides par colonne

2 020 026 1100 x 680 x 2100

-

- . 2 Flügeltüren - 3 Reihen
- . Innenraum mit Schlitzfen (Abstand 40 mm) für die freie Positionierung von 4 Paar DIN-Schienen pro Reihe




- . 2 portes battantes - 2 colonnes
- . Parois internes avec fentes de positionnement tous les 40 mm
- . Equipées de 4 paires de guides ISO

2 020 027 920 x 680 x 2100

-

- . 2 Flügeltüren - 2 Reihen
- . Innenraum mit Schlitzfen (Abstand 40 mm) für die freie Positionierung von 4 Paar ISO-Schienen pro Reihe



- . 2 portes battantes - 2 colonnes
- . Parois internes avec guides de positionnement tous les 40 mm
- . Pour paniers et bacs ISO

2 020 028 920 x 680 x 2100

-

- . 2 Flügeltüren - 2 Innenräume
- . Innenraum mit Führungsschienen (Abstand 40 mm) für die freie Positionierung von Körben oder ISO-Behältern

