

CORTONA



CARACTÉRISTIQUES :

- . Chariot à fond mobile qui se lève ou s'abaisse en fonction du poids chargé ou prélevé
- . Réalisé en métal léger pour le transport du linge sale et/ou des déchets
- . Entièrement réalisé en aluminium anodisé, léger, hygiénique et facile d'entretien
- . Ressort central
- . Pare-choc de pourtour souple et non traçant

OPTIONS :

- . Autre tension de ressort
- . Frein sur roue pivotante


PRODUKTEINGENSCHAFTEN :

- . Federbodenwagen mit vertikal beweglichem Boden, der das Ladegut immer auf gleich bleibender Griffhöhe hält.
- . Vollständig aus anodisiertem Aluminium: hygienisch, leicht zu reinigen, leicht zu bewegen.
- . Zentralfeder
- . Mit oder ohne umlaufendem Stossabweiser, spurlos

OPTIONEN :


- . Andere Federkraft
- . Feststeller an Lenkrolle

www.mercura-industries.ch

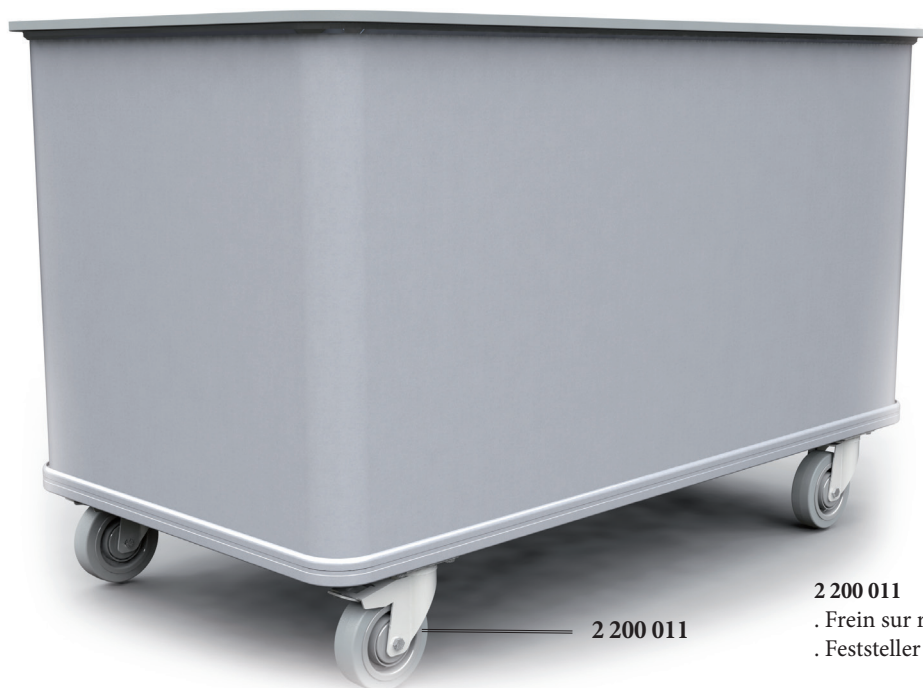

2 200 011

position des roues
Position der Rollen



2 200 011

- . Frein sur roue pivotante
- . Feststeller (Lenkrolle)



Tension du ressort (Kg) en std (autre tension sur demande)
Federkraft (Kg) als Standard - andere Kräfte auf Anfrage

Kgs	Pour chariot Art Für Wagen Art
30	2 200 111 / 2 200 112
30	2 200 109/ 2 200 110
45	2 200 107 / 2 200 108
55	2 200 105 / 2 200 106
65	2 200 103/ 2 200 104
70	2 200 101/ 2 200 102



CORTONA

position des roues
Position der Rollen

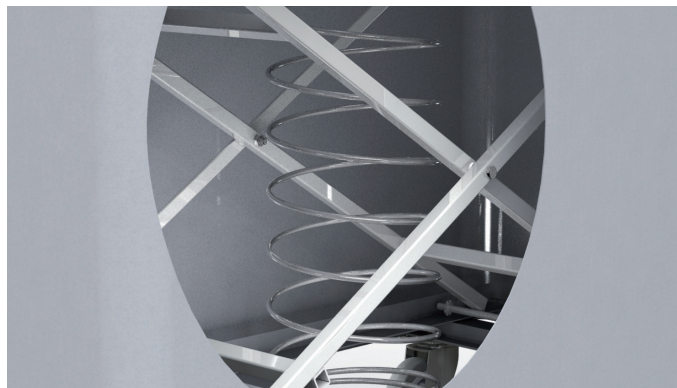

CORTONA

DÉTAILS / BEZEICHNUNGEN
TENSION RESSORT / FEDERKRAFT KG

ART

DIMENSIONS / MASSE
I = INT/INNEN - E = EXT/AUSSEN
L x l x H mm

ROUES
ROLLEN

Pos.

. Sans pare-choc de pourtour
. Ohne Stossabweiser

30 Kg

2 200 111

I = 1040 x 400 x 560

230 L

Ø 125

D

E = 1090 x 450 x 800

. Sans pare-choc de pourtour
. Ohne Stossleiste

30 Kg

2 200 109

I = 920 x 600 x 560

310 L

Ø 125

D

E = 970 x 650 x 800

. Sans pare-choc de pourtour
. Ohne Stossabweiser

45 Kg

2 200 107

I = 1000 x 600 x 560

340 L

Ø 125

D

E = 1050 x 650 x 800

. Sans pare-choc de pourtour
. Ohne Stossleiste

55 Kg

2 200 105

I = 1250 x 650 x 560

455 L

Ø 125

D

E = 1300 x 700 x 800

. Sans pare-choc de pourtour
. Ohne Stossabweiser

65 Kg

2 200 103

I = 1400 x 700 x 560

550 L

Ø 125

A

E = 1450 x 750 x 800

. Sans pare-choc de pourtour
. Ohne Stossabweiser

70 Kg

2 200 101

I = 1470 x 900 x 560

740 L

Ø 160

A

E = 1520 x 950 x 860

. Avec pare-choc de pourtour
. Mit Stossabweiser

30 Kg

2 200 112

I = 1040 x 400 x 560

230 L

Ø 125

D

E = 1090 x 450 x 800

. Avec pare-choc de pourtour
. Mit Stossabweiser

30 Kg

2 200 110

I = 920 x 600 x 560

310 L

Ø 125

D

E = 970 x 650 x 800

. Avec pare-choc de pourtour
. Mit Stossabweiser

45 Kg

2 200 108

I = 1000 x 600 x 560

340 L

Ø 125

D

E = 1050 x 650 x 800

. Avec pare-choc de pourtour
. Mit Stossabweiser

45 Kg

2 200 106

I = 1250 x 650 x 560

455 L

Ø 125

D

E = 1300 x 700 x 800

. Avec pare-choc de pourtour
. Mit Stossabweiser

65 Kg

2 200 104

I = 1400 x 700 x 560

550 L

Ø 125

A

E = 1450 x 750 x 800

. Avec pare-choc de pourtour
. Mit Stossabweiser

70 Kg

2 200 102

I = 1470 x 900 x 560

740 L

Ø 160

A

E = 1520 x 950 x 860



CORTONA



CHARIOT À FOND MOBILE AVEC BALANCE INTÉGRÉE

CARACTÉRISTIQUES :

- . Balance G&G - Ref PSP300B
- . Max : 300 Kg
- . Tolérance : 100 g
- . Poignée de poussée
- (intégration de la balance sur d'autres chariots que ceux ci-dessous : sur demande)

FEDERBODENWAGEN MIT INTEGRIERTE WAAGE

PRODUKTEINGENSCHAFTEN :

- . G&G Waage - Ref PSP300B
- . Max : 300 Kg
- . Toleranz: 100 g
- . Stossgriffe
- (Integration der Waage bei anderen als den unten genannten Modellen: auf Anfrage)

CORTONA

DÉTAILS / BEZEICHNUNGEN
TENSION RESSORT / FEDERKRAFT KG

ART

DIMENSIONS / MASSE
I = INT/INNEN - E = EXT/AUSSEN
L x l x H mm VOL.

ROUES
ROLLEN Pos.

Avec balance
Mit Waage

- . Sans pare-choc de pourtour
- . Ohne Stossabweiser

2 200 107-BI

30 Kg

I = 1000 x 600 x 560

340 L Ø 125 D

E = 1050 x 650 x 800

- . Avec pare-choc de pourtour
- . Mit Stossabweiser

2 200 108 - BI

30 Kg

I = 1000 x 600 x 560

340 L Ø 125 D

E = 1050 x 650 x 800

